




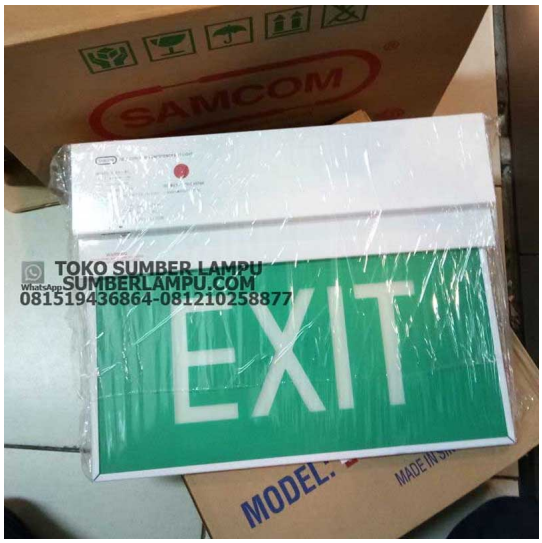

Lampu EXIT SAMCOM SLED-X1, desain ramping & ringan, konsumsi listrik yang rendah handal serta memenuhi standar keamanan gedung internasional

Description

Lampu EXIT Samcom SLED-X1, desain ramping & ringan, konsumsi listrik yang rendah handal serta memenuhi standar keamanan gedung internasional.

Dilengkapi dengan Hybrid IC terkostumisasi serta sangat terang LED bewarna putih, umur pemakaian lebih lama, begitu juga pemasangan yang mudah.

Produk lampu darurat tanda keluar yang sudah teruji akan kehandalannya sangat efektif terutama dalam keadaaan emergency atau darurat di mana jenis ini merupakan standar keamanan suatu gedung yang memberikan petunjuk arah keluar.

Jenis lainnya baca juga Lampu Emergency Exit Box LED Satu Sisi

Cocok dipakai sebagia:

- sangat cocok untuk pabrik gudang atau produksi
- area sekolah modern,
- banyak dipakai untuk area stadium olahraga,
- sebagai lampu exit gedung bank,
- untuk hotel berbintang,
- area ruangan komputer,
- cocok untuk perkantoran,
- area publik atau tempat umum seperti stasiun kereta,
- banyak dipakai untuk apatemen,
- dan lainnya sesuai fungsi dan kegunaan.

Spesifikasi lampu exit SAMCOM sled-x1 :

1. Input voltage 230Vac, 50/60Hz ±10% A:0.34 PF:0.77
2. Battery 2,4v 2,5Ah High Temperature rated Nickel Cadmium cell or others
3. Lamp Used White LED Ø 5 mm x 15 (T = 1w) / White LED Ø 5 mm x 30 (T = 2w)
4. Rated Period > 2 hrs, 3 hrs or others
5. Mode Maintained
6. Operation Temperature ta 40 °C
7. Power Consumption < 4VA
8. Charged Monitor Bi-Color (Green: Normal / Red: Fault)
9. Recharge Period 16 ~ 24 hrs
10. Emergency Luminance > 8 cd/m²
11. Electromanetic Field 17m gause @ 0,1m
12. Charger Hybrid Controlled charger

13. Protection Low volt cut-off to prevent battery over discharged, Incoming AC Fuse & Battery DC fuse, Tropical climate protection coating on hybrid control circuit
14. Contruction Electrode galvanised sheet steel with epoxy powder coating, 20mm Ø K/O hole, Fire Retardant Acrylic Opal Diffuser
15. Dimension 355mm (L) x 58mm (W) x 287mm (H)
16. Weight 2,30 kg (net) / 2,50 kg (gross)
17. Packing one unit per canton